



# 【サツキマスの作り方】

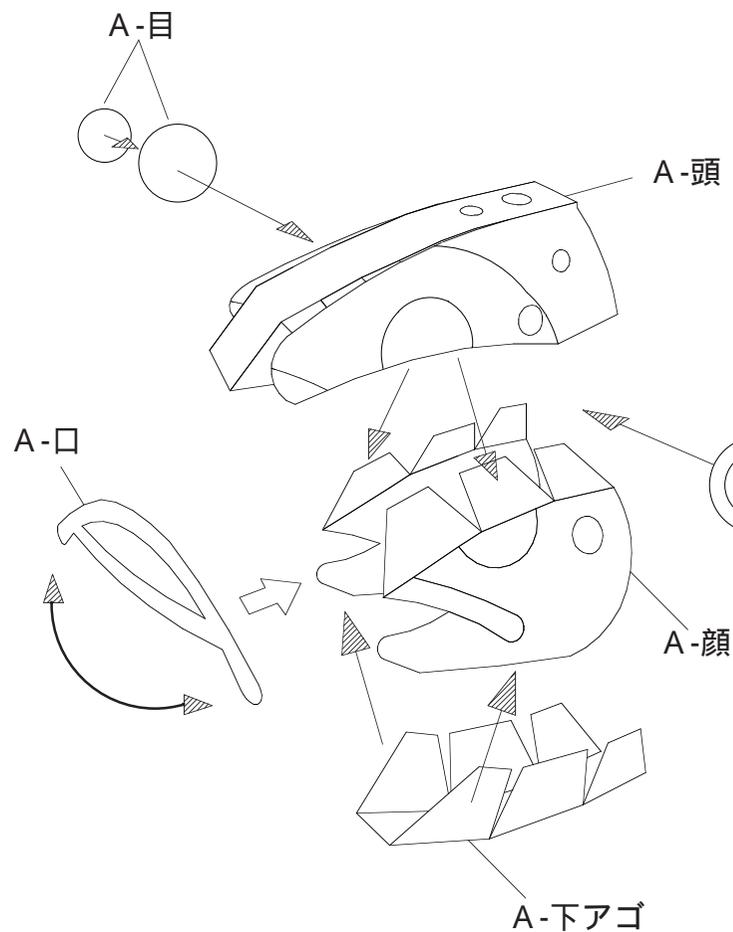

1. Aの口、下アゴ、頭、両目、顔を丁寧に切ります。


そして、左下図の示す位置に頭 顔 下アゴを貼ってから両目と口を左図の矢印が示すように貼ります。

右下図のようなサツキマスの頭部が出来上がります。ここで一旦置いておきます。

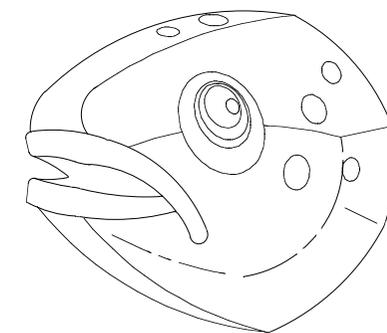

サツキマスの頭部の出来上がり図



アドバイス：あらかじめ、山折り、谷折りなど線種に従って折り目をつけておくと作りやすくなります。

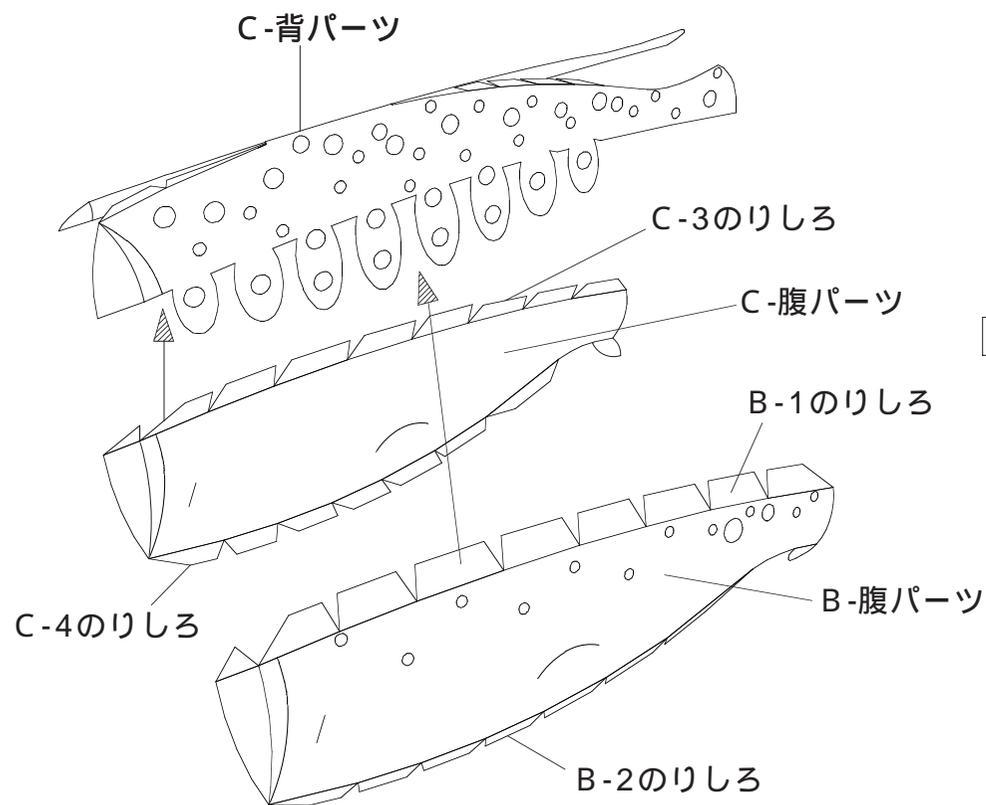

2. BとCの背パーツと腹パーツを丁寧に切ります。そしてCの背パーツにBとCの腹パーツ全体の長さが合うようにB-1のりしろ、C-3のりしろで貼り合わせます。参照図1の形が出来上がります。

次にD胴体芯を丁寧に切ります。そして参照図1をD胴体芯にかぶせます。この時、D-背びれ、D-脂びれが参照図1の背の切れ目からしっかり出るようにします。

そして、B-2のりしろとC-4のりしろをD-胴体芯に合わせながら貼り合わせて参照図2（サツキマス胴体部）が出来上がります。

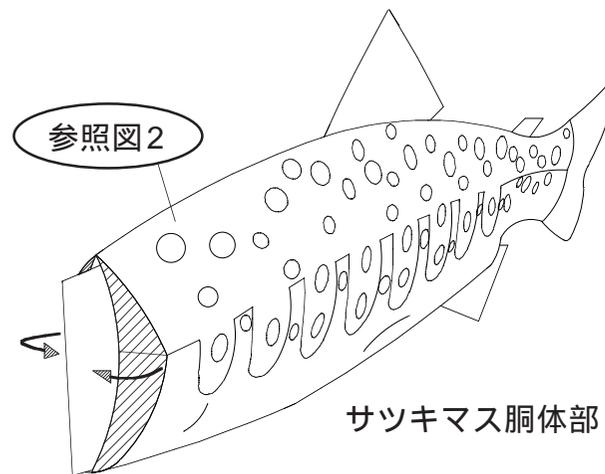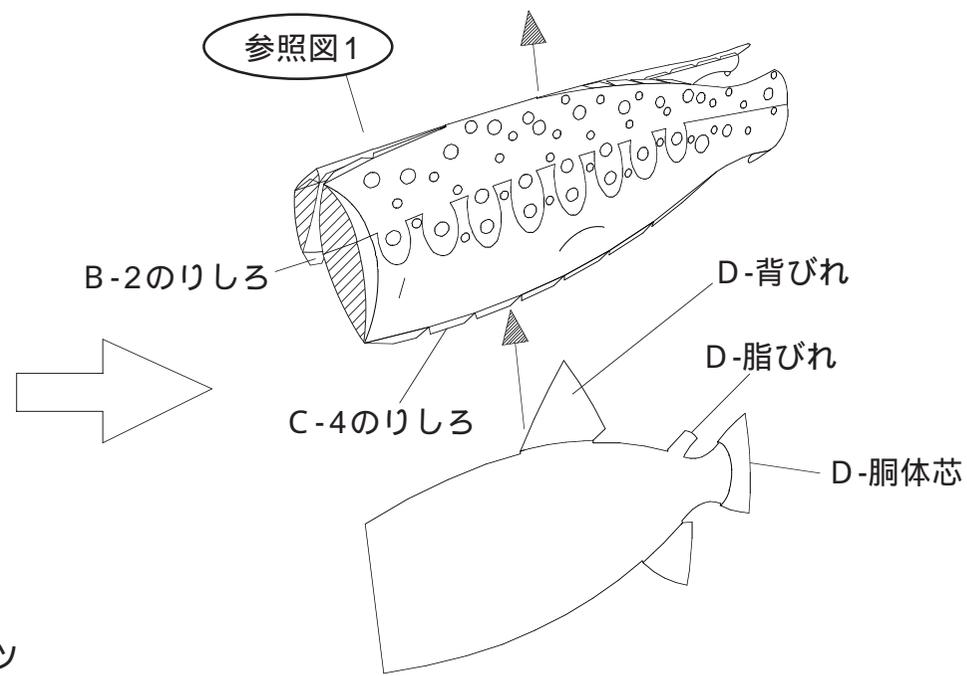



3. 参照図2のように胴体部が出来上がったら、斜線部を図の矢印が示すようにそれぞれ内側に折っておきます。

4.次にBC-胸びれ、BC-腹びれ、D-背びれ、脂びれ、尾びれ、尻びれを丁寧に切り取ります。  
そして、出来上がった胴体部から出ている各ヒレ部分をD-背びれ、D-脂びれ、D-尾びれ、D-尻びれの表裏パーツで挟むように貼ります。

BC-腹びれ、BC-胸びれはそれぞれ図の矢印が示す位置の切れ込みに差し込みます。

そして、作っておいた頭部をD-胴体芯が隠れるように胴体部にはめ込み、図の示す「頭部のりづけ位置」で貼り固定したら完成です。

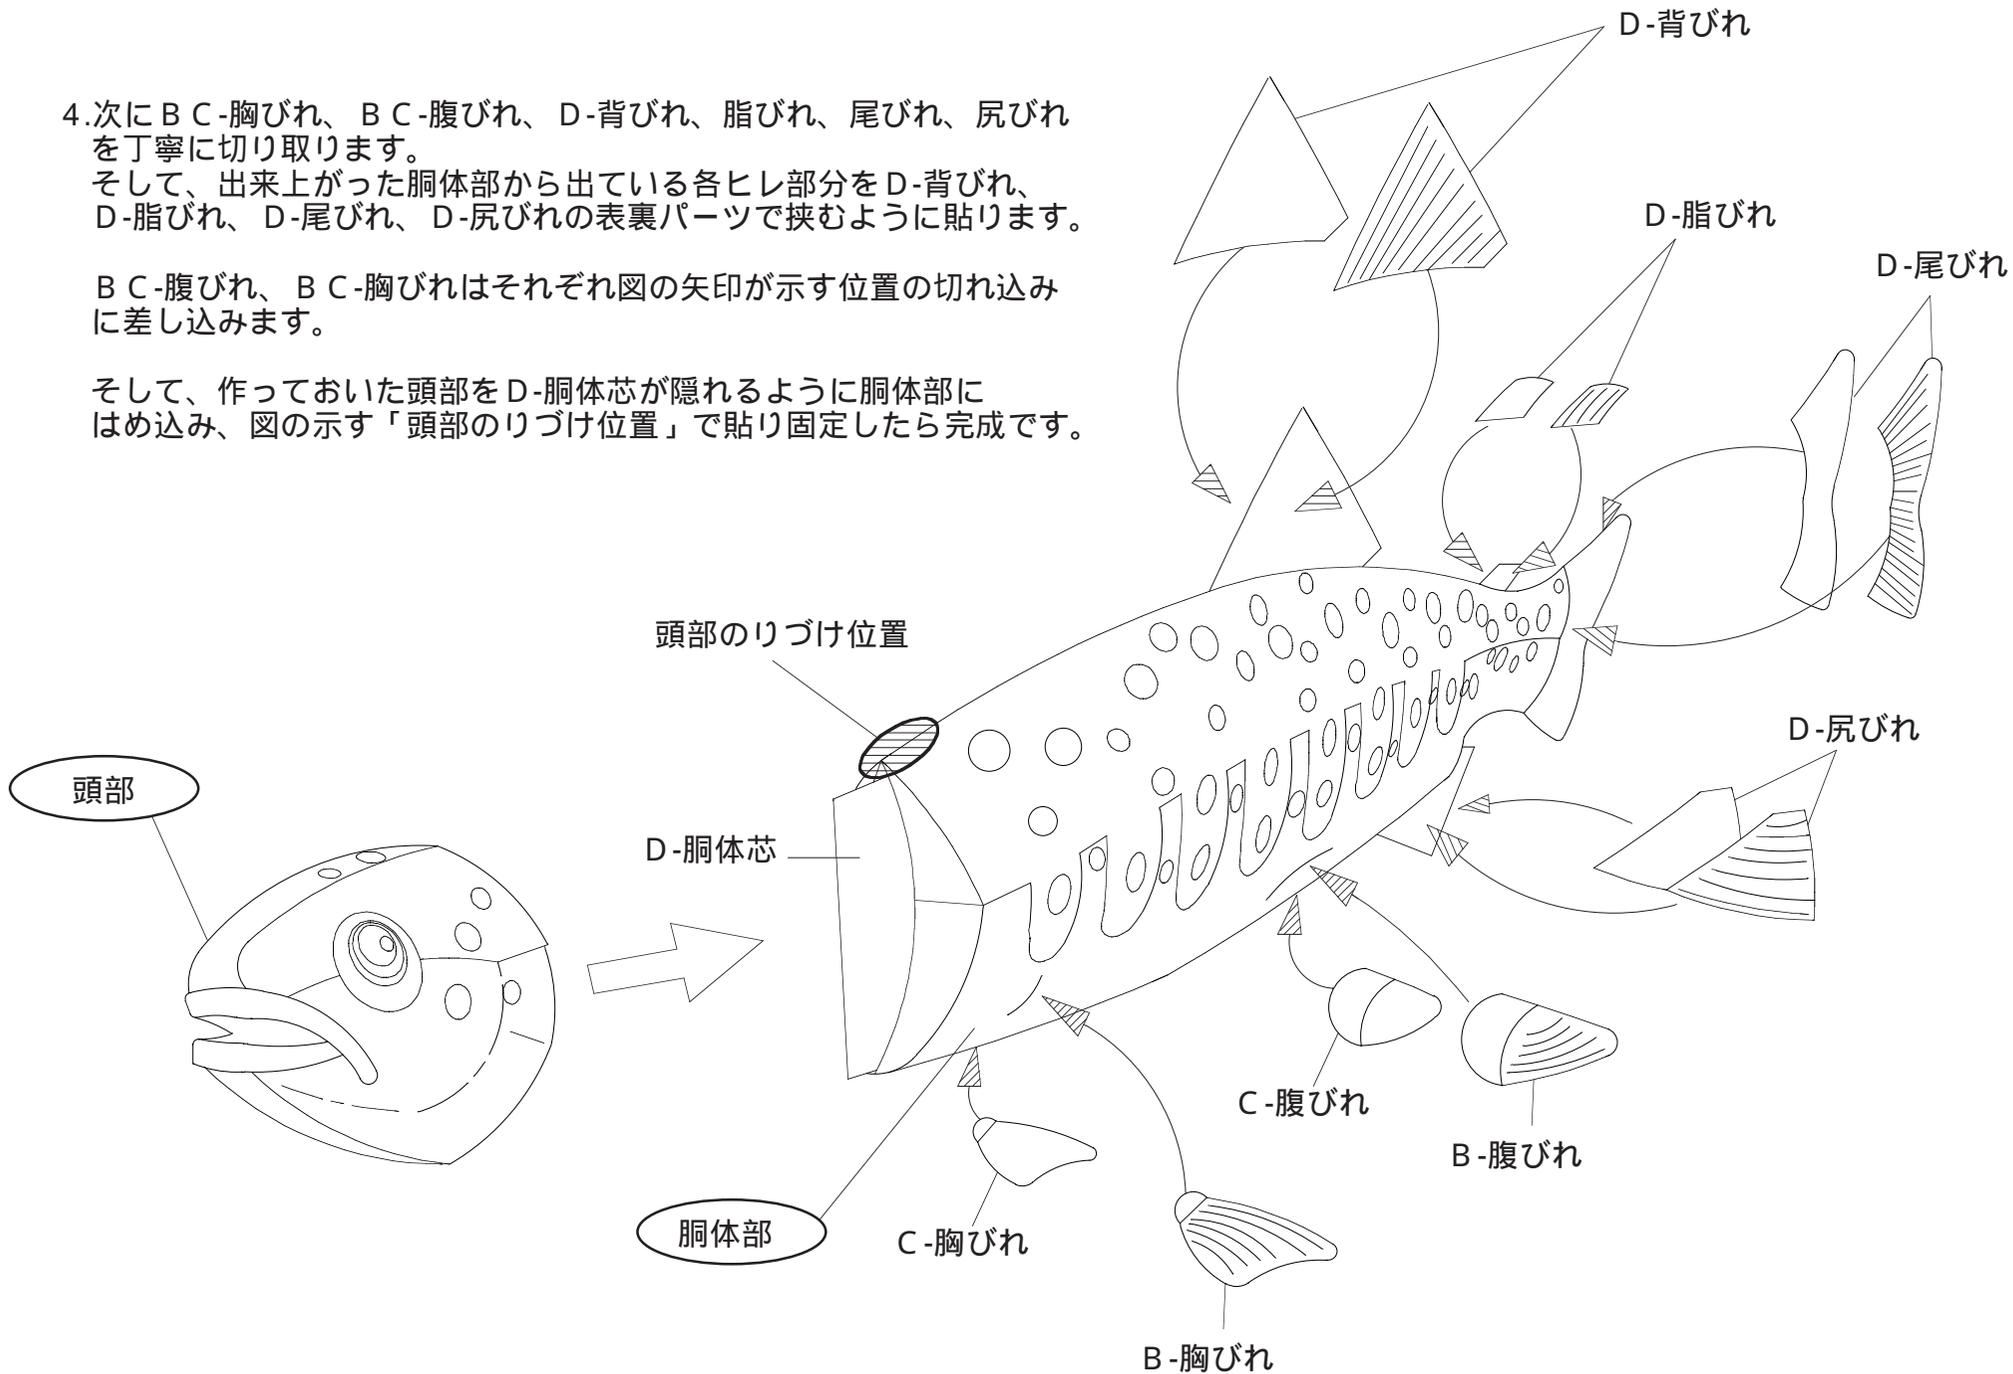

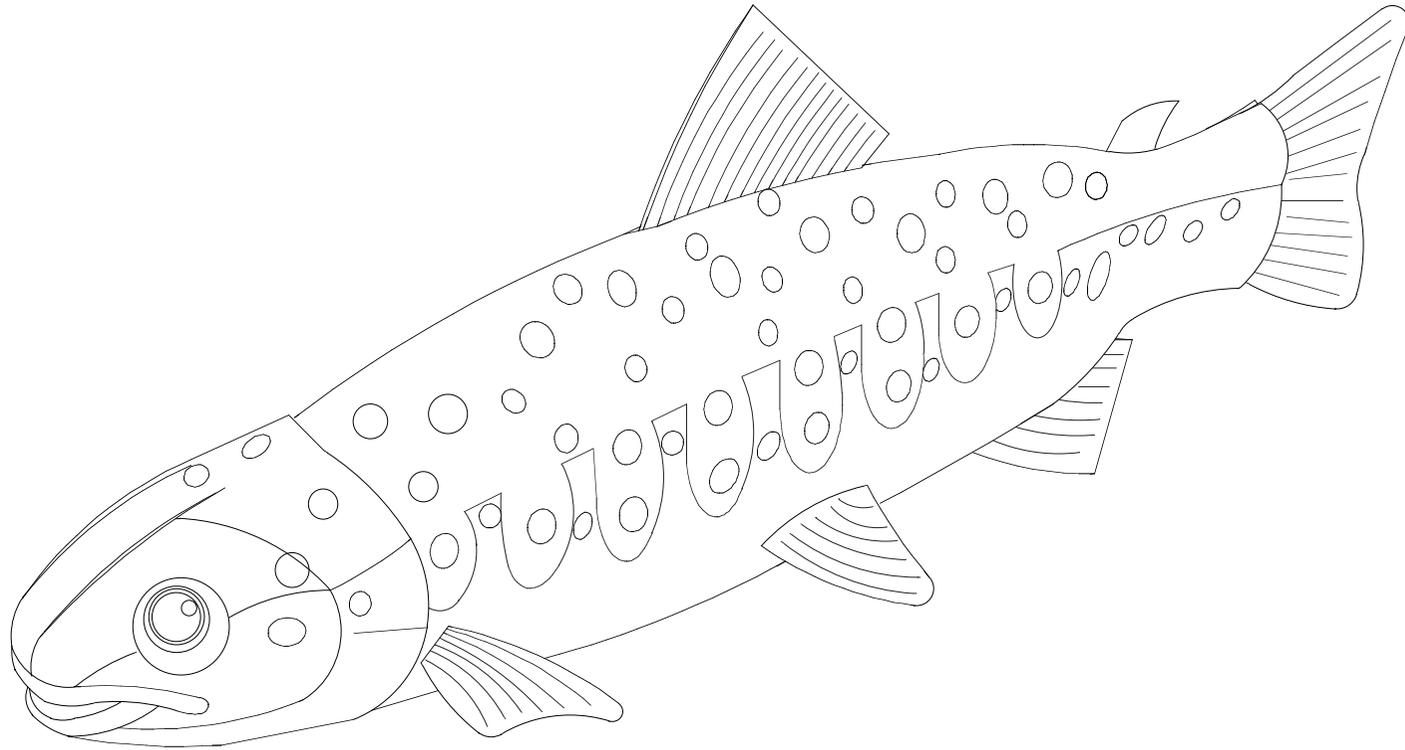

完成图